

AVU23TXA

Onderbouw wijnklimaatkast met 1 compartiment

21 

29,5 (W) x 57,1 (D) x 81,7/88,7 (H)

De luxe onderbouw wijnklimaatkasten van AVINTAGE™ zijn ontworpen om tussen twee meubels te plaatsen of kunnen onder een aanrechtblad worden geïnstalleerd. Doordat deze kasten rondom zijn afgewerkt kunnen ze ook als vrijstaand model worden gebruikt. Deze AVINTAGE™ wijnkast heeft een vaste temperatuur voor de gehele kast en is een 'eye-catcher' in uw keuken!

Beheer uw wijnen met de exclusieve app voor alle Avintage wijnkasten: Vinotag®.



- Omkeerbare, 3-laags glazen deur met RVS omlijsting, behandeld met anti-UV
- Verborgen greep (semi-greeploos)
- 2 metalen leggers met houten front
- 2 halve metalen leggers met houten front
- 4 verstelbare voetjes (hoogte 7 cm)
- Koelsysteem: compressor
- Instelbaar temperatuurbereik: 5° - 20°C
- **Compatibel met Vinotag®** 



Ook te gebruiken als vrijstaand model.



TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Uitrusting	4 verstelbare voetjes (hoogte 6,5 cm) Anti vibratiesysteem Digitaal display met temperatuuraanduiding Witte LED verlichting Verwijderbaar luchtrooster	
Flescapaciteit*	21*	
Omgevingstemperatuur	16 - 32°C	
Voltage	220-240 V	
Aansluitwaarde	74 W	
Jaarlijks energieverbruik	98 kWh	
Energieklasse	F	
Klimaatklasse	N	
Geluidsniveau	39 dB	
Afmeting W x D x H	Verpakt	32,5 x 61 x 85
	Uitgepakt	29,5 x 57,1 x 81,7
Gewicht	Bruto	31 Kg
	Netto	28 Kg

*Flescapaciteit berekend op basis van 'bordeaux-formaat' 75cl flessen.



Verborgен greep

AVINTAGE & VINOTAG

Alle AVINTAGE-wijnkasten zijn compatibel met Vinotag®, de applicatie voor het beheer van wijnklimaatkasten


Met deze app kunt u uw digitale wijncollectie in realtime opzetten; op de hoogte worden gehouden van het voorraadniveau en de 'op dronk' data van uw favoriete wijnen; toegang tot gedetailleerde wijninformatie door eenvoudig foto's te maken van de flesetiketten dankzij de samenwerking met Vivino®



DOWNLOAD DE APP



INBOUWTEKENING:

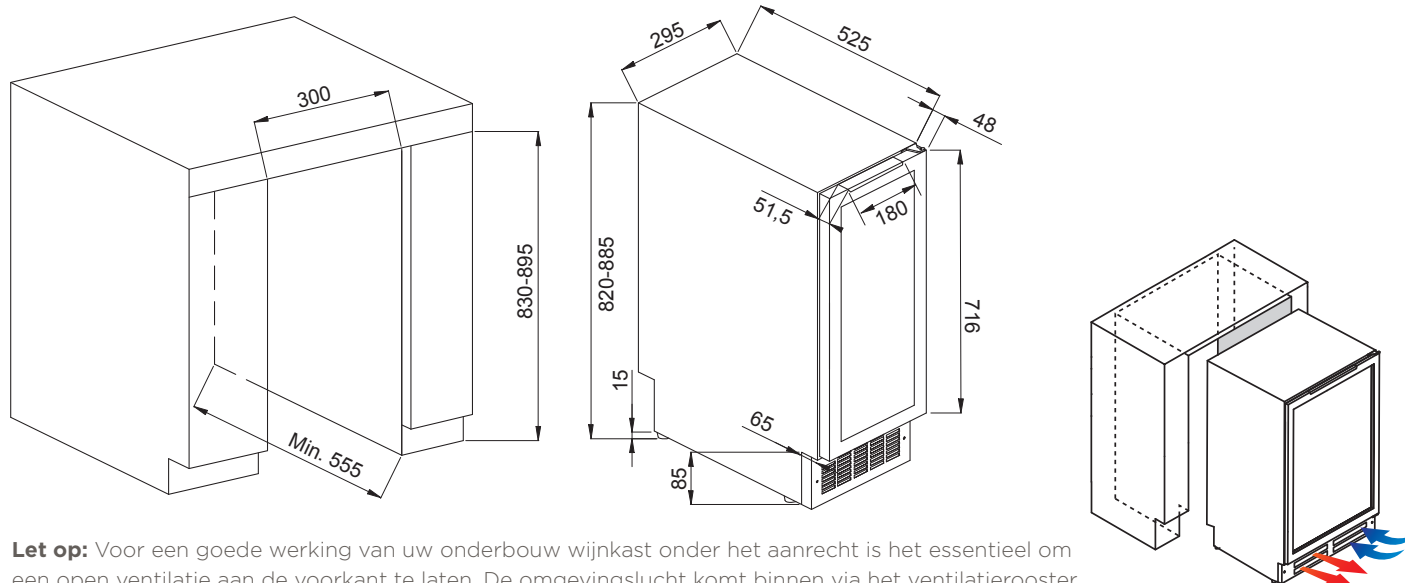

Let op: Voor een goede werking van uw onderbouw wijnkast onder het aanrecht is het essentieel om een open ventilatie aan de voorkant te laten. De omgevingslucht komt binnen via het ventilatierooster aan de voorzijde en wordt na contact met het apparaat omgezet in warme lucht en daarna weer naar voren geduwd.

BOUW NOOIT EEN VRIJSTAANDE WIJNKAST IN.